



3.7 Dimensioni

3.7 Dimensions


3.7 Abmessungen

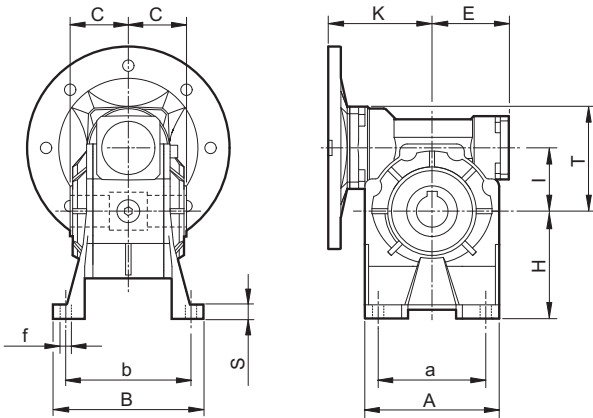

KC..A

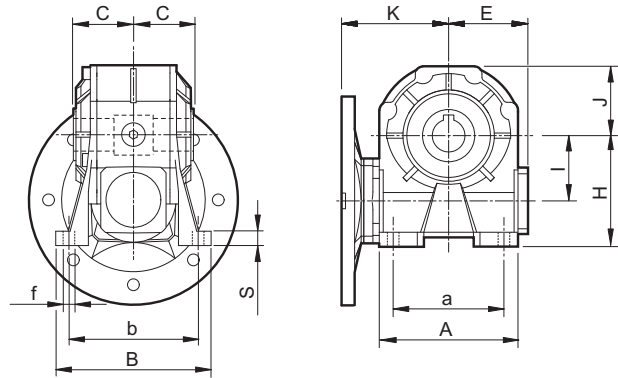


KC..B

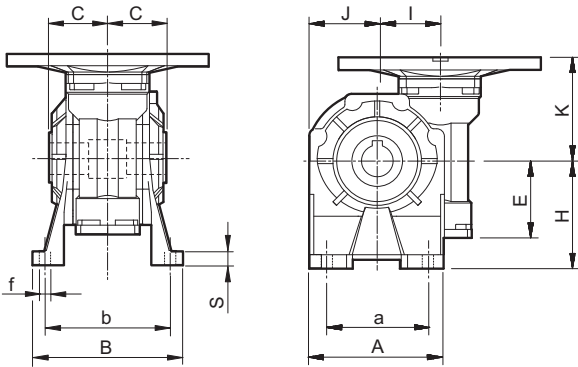

KC..V


	30	40	50	63	75	90	110
b2	5	6 (6)	8 (8)	8	8 (8)	10	12
C	31.5	39	46	56	60	70	77.5
D2 H7	14	18 (19)	25 (24)	25	28 (30)	35	42
E	41	51	60	71	85	103	127.5
G h8	55	60	70	80	95	110	130
I	31.5	40	50	63	75	90	110
J	37.5	43.5	53.5	64	78	100	122
K	57	75	82	97	114	122	153
M	M6x8	M6x10	M8x10	M8x14	M8x14	M10x18	M10x18
Pp	29	36.5	43.5	53	57	67	74
R	65	75	85	95	115	130	165
T	52.5	68.5	82.5	100.5	116.5	131.5	161.5
t2	16.3	20.8 (21.8)	28.3 (27.3)	28.3	31.3 (33.3)	38.3	45.3
X	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2.5

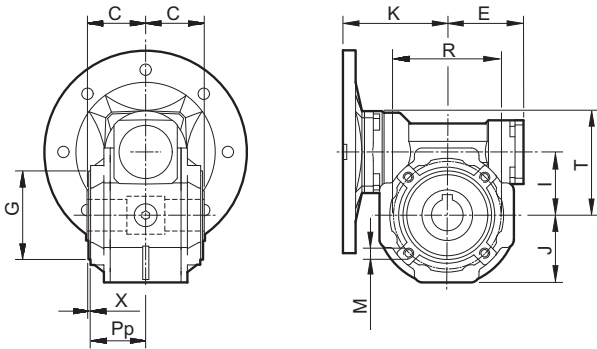


KC..P

	Piedi Feet Füß	30	40	50	63	75	90	110
A	1	67	86.5	106	127.5	155.5	190	250
	2	67	86.5	106			190	250
a	1	40-52	70	63-85	95	120	140	200
	2	40-52	52	63-85			140	200
B	1	78	98	119	136	140	168	210
	2	78	98	119			168	210
b	1	66	84	99	111	115	140	162
	2	66	81	99			146	181
f	1	6.5	7	9	11	11	13	13
	2	6.5	8.5	9			11	13
H	1	52	71	85	100	115	135	172
	2	55	72	82			142	170
S	1	5	9	11	12	12	14	17
	2	8	10	8			14	15


Flangia pendolare / Side cover for shaft mounting / Aufsteckflansch

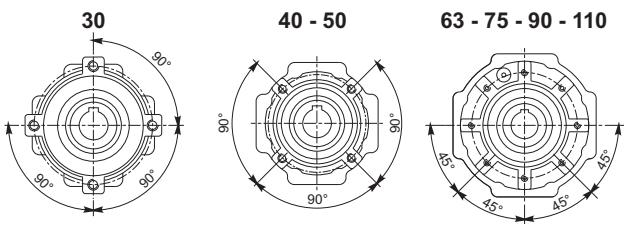

4 Fori / Holes / Bohrungen 4 Fori / Holes / Bohrungen 8 Fori / Holes / Bohrungen




Albero uscita cavo
Hollow output shaft
Abtriebshohlwelle




3.7 Dimensioni

3.7 Dimensions

3.7 Abmessungen

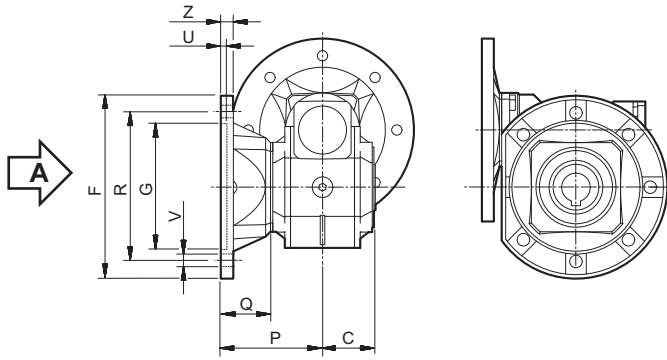


KC..F

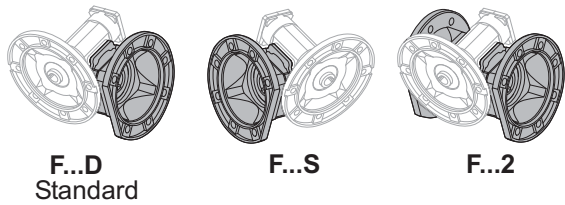

Vista da A / View from A / Ansicht von A

30		F1		—		—				30			
40		50		F1		F1				40		50	
—		—		F2		—				—		F2	
—		—		—		—				F3		—	
40 - 50													
63		75		F1		F1				63		75	
—		—		F2		—				—		F2	
—		—		—		—				F3		—	
63 - 75													
90		110		—		F1				90		110	
—		—		—		—				F1		—	
—		—		—		—				F2		F2	
—		—		—		—				F3		—	
90 - 110													

KC	C	F		G (H8)	P	Q	R	U	V			Z	
											∅		
30	F1	31.5		66	50	54.5	23	68	4	n* 4		6.5	6
	F2												
	F3												
40	F1	39		85	60	67	28	75-90	4	n* 4		9	8
	F2			85	60	97	58	75-90	4	n* 4		9	8
	F3			140	95	80	41	115	5	n* 7		9	10
50	F1	46		94	70	90	44	85-100	5	n* 4		11	10
	F2			160	110	89	43	130	5	n* 7		11	11
	F3												
63	F1	56		142	115	82	26	150	5	n* 4		11	11
	F2			142	115	112	56	150	5	n* 4		11	11
	F3			160	110	80.5	24.5	130	5	n* 4		11	12
75	F1	60		160	130	111	51	165	5	n* 4		13	12
	F2			160	110	90	30	130	6	n* 4		11	13
	F3												
90	F1	70		200	152	111	41	175	5	n* 4		13	12
	F2			200	152	151	81	175	5	n* 4		13	13
	F3			200	130	110	40	165	6	n* 4		11	11
110	F1	77.5		260	170	131	53.5	230	6	n* 8		13	15
	F2			250	180	150	72.5	215	5	n* 4		15	16
	F3												




3.7 Dimensioni


3.7 Dimensions

3.7 Abmessungen

Flangia entrata / Input flange / Antriebsflansch

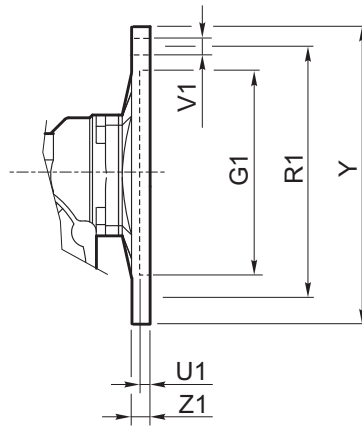

PM = 1



PM = 2

KC	IEC	G ₁ H7	PM		R ₁	U ₁	V ₁			Y	Z ₁	Diametro fori PAM / Holes diameter IEC / Bohrungen IEC											
			1	2			Ø					7.5	10	15	20	25	30	40	50	65	80	100	
30	56 B5	80	•	•	100	4	7	8		120	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	56 B14	50		•	65	3.5	6		4	80	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	63 B5	95	•	•	115	4	9	8		140	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	/	/	/
	63 B14	60	•	•	75	4	6	8		90	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	/	/	/
40	56 B5	80	•	•	100	4	7	8		120	9	/	/	/	/	/	/	/	/	9	9	9	
	56 B14	50		•	65	3.5	6		4	80	8	/	/	/	/	/	/	/	/	9	9	9	
	63 B5	95	•	•	115	4	9	8		140	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	63 B14	60		•	75	3.5	6		4	90	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	71 B5	110	•	•	130	4.5	9	8		160	10	14	14	14	14	14	14	14	/	/	/	/	
	71 B14	70		•	85	3.5	7		4	105	8	14	14	14	14	14	14	14	/	/	/	/	
	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	19	19	19	19	19	19	19	/	/	/	/	
50	63 B5	95	•	•	115	4	9	8		140	9	/	/	/	/	/	/	/	/	11	11	11	
	63 B14	60		•	75	3.5	6		4	90	8	/	/	/	/	/	/	/	/	11	11	11	
	71 B5	110	•	•	130	4.5	9	8		160	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	71 B14	70		•	85	3.5	7		4	105	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	19	19	19	19	19	19	19	/	/	/	/	
	80 B14	80	•	•	100	4	7	8		120	10	19	19	19	19	19	19	19	/	/	/	/	
63	71 B5	110	•	•	130	4.5	9	8		160	10	/	/	/	/	/	/	/	/	14	14	14	
	71 B14	70		•	85	3.5	7		4	105	10	/	/	/	/	/	/	/	/	14	14	14	
	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
	80 B14	80		•	100	4	7		4	120	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
	90 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	24	24	24	24	24	24	/	/	/	/	/	
	90 B14	95	•	•	115	4	8.5	8		140	10	24	24	24	24	24	24	/	/	/	/	/	
75	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19	
	80 B14	80		•	100	4	7		4	120	11	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19	
	90 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	90 B14	95		•	115	4	9		4	140	11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	100/112 B5	180	•	•	215	5	14	8		250	13	28	28	28	28	28	28	/	/	/	/	/	
	100/112 B14	110	•	•	130	4.5	9	8		160	11	28	28	28	28	28	28	/	/	/	/	/	
90	80 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19	
	80 B14	80		•	100	4	7		4	120	11	/	/	/	/	/	/	/	/	19	19	19	
	90 B5	130	•	•	165	4.5	11	8		200	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	90 B14	95		•	115	4	9		4	140	11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	100/112 B5	180	•	•	215	5	14	8		250	13	28	28	28	28	28	28	/	/	/	/	/	
	100/112 B14	110	•	•	130	4.5	9	8		160	11	28	28	28	28	28	28	/	/	/	/	/	
110	90 B5	130	•		165	5	11	4		200	12	/	/	/	/	/	/	24	/	24	24	24	
	90 B14	95		•	115	5	9		4	140	12	/	/	/	/	/	/	24	/	24	24	24	
	100/112 B5	180	•		215	5	14	4		250	14	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	100/112 B14	110		•	130	5	9		4	160	12	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	132 B5	230	•		265	5	14	4		300	14	38	38	38	38	38	38	/	/	/	/	/	
	132 B14	130	•		165	5	11	4		200	12	38	38	38	38	38	38	/	/	/	/	/	

N.B.: Il montaggio STD di PM=2 solo quando non è possibile il montaggio STD di PM=1.

N.B.: STD mounting of PM=2 only if STD mounting of PM=1 is not possible.

ANMERKUNG: STD Montage von PM=2 nur wenn STD Montage von PM=1 unmöglich ist.

N.B.: E' possibile realizzare anche tutte le composizioni ibride ottenibili dalle flange esistenti.

N.B.: it is possible to create hybrid combinations with the existing flanges.

ANMERKUNG: Miskombinationen mit der verfügbaren Flanschen sind möglich.